

OFERTA PROMOTIONALA

DESCRIEREA TEHNICA A CONSTRUCTIEI DE PADEL " PRO" SI "MEGAVISION"

Terenurile noastre pentru PADEL sunt construite cu respectarea regulilor referitoare la diferitele componente, de la oțelul structurii de susținere, la plase, sticlă temperată, galvanizare, vopsire, piulițe și șuruburi. Facilitățile noastre sunt, de asemenea, în conformitate cu ITF în ceea ce privește dimensiunea, caracteristicile jocului și siguranța.




CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE

-Structura metalică de susținere (montanți) compusă din tuburi din oțel galvanizat, Plăci de ancorare la sol din tablă groasă. 10mm cu orificii pentru ancore chimice sau conexpand diam. 12MA. Structură din oțel tip S275JR. Toate sudurile sunt efectuate de sudori certificați TÜV. Cadrele metalice, conform reglementărilor, au plase de 50x50 montate pe rame speciale anti-abraziune, toate din oțel galvanizat.

TRATAMENTUL DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚELOR ZICAREA SI VOPSIREA

- culoare la cerere din tabelul RAL, de la negru metalic la alb



Se acordă o atenție și o grijă deosebită tratamentului de vopsire și galvanizare

Vopsirea finală a suprafețelor metalice, în scopul garanției protecției maxime împotriva socurilor, ruginii, sării, razelor solare. Pentru atingerea acestor obiective, trecem la ciclul de tratament după cum se specifică mai jos:

1 * Fază: galvanizare la cald după procesare de 60 micrometri, standarde EN 1461

2 * FAZA: degresarea suprafețelor cu acid la 55 °C

3 * FAZA: spălare cu apă osmotică

4 * FAZA: respălare cu apă osmotică

5 * FAZA: grund anticoroziv PRIMER transparent


6 * FAZA: uscare grund în cuptor 140 °C

7 * FAZA: aplicarea vopselei electrostatice POLIESTRIC în nuanțele RAL solicitate de client

8 * Fază: polimerizare în cuptor temp. 220/240 °C

Grosimea vopselei de pe suprafețe trebuie să fie între 90 și 150 micrometri. În conformitate cu standardele DIN53150. Rezistența la pulverizare salină conform ASTM-117-

Pentru stâlpi și stâlpi de iluminat, în mod normal culoarea este aceeași cu structura, la cerere, fără o creștere a costului, pot fi furnizați în culoarea galben trafic-

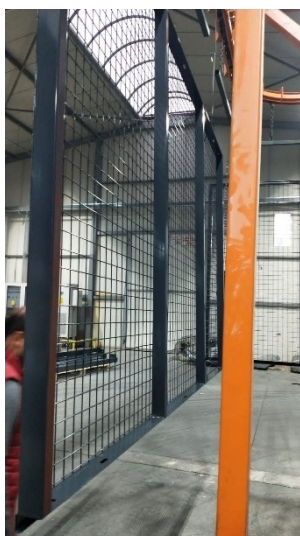

Am acordat o atenție deosebită alegerii și furnizării panourilor de sticla care sunt standard grosimea de **12 mm** pentru padel mod. PRO si MEGAVISION



IARBĂ SINTETICĂ, CARACTERISTICI

Tip de iarbă: FIBRILATĂ

Ambalarea Pachetelor :

nr ° 2 rulouri de 20,00 x 4,10 cu țesut în interior nr ° 1 linie albă de 0,05 cm

nr ° 1 rola de 20,00 x 4,10 cu țesut în interior nr ° 1 linie albă de 0,05 cm


Lipici component B

nr ° 3 cutii de lipici de 11 kg fiecare / 1

Banda de jonctiune

nr ° 1 rolă de bandă de îmbinare de 200 mtl

nisipul se livreaza in saci de 15 kg fiecare 1 (nisip uscat, spalat, rotunjit)

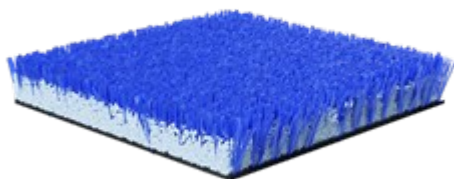

ILUMINATUL TERENULUI

De obicei sunt oferite proiectoare LED de 200w. Cablurile de alimentare la proiectoare nu sunt niciodată de competența noastră, pentru o procedură corectă, întrucât cablurile sunt plasate în interiorul stâlpilor, un electrician ar trebui să fie prezent câteva ore la momentul montării structurii.



AMBALAREA DIVERSELOR COMPONENTE



STICLA TEMPERATA
12 mm



Panouri de plasa



Stalpi

DESCRIERE :

PRO Z - FARA Lumini Led si Montaj Euro 13.100,00

Structura padel " Pro Z " cu montaj si Led	€ 16.500,00+tva
Faruri cu led 200 w – 8 bucati	inclus
Sticla securizata 12 mm	inclus
Gazon sintetic 12 mm cu nisip	inclus
Fileu cu stalpi	inclus
Componente de asamblare	inclus

MEGAVISION – FARA Lumini Led si Montaj Euro 13.100,00

Structura padel " Megavision " cu montaj si Led	€ 16.500,00+tva
Faruri cu led 200w – 8 bucati	inclus
Sticla securizata 12 mm	inclus
Fileu cu stilpi	inclus
Gazon sintetic 12 mm cu nisip	inclus
Componente de asamblare	inclus
Protectie din burete si pvc 2 usi si stalpi fileu	Euro 450,00 + TVA
Culori personalizate	Euro 300,00 + TVA

Conditii de comanda

CONDITII DE FURNIZARE	
Valabilitate oferta	30 ZILE
Livrare	90 ZILE de la data comenzii (acceptare proiect)
Transport	Exclus : calculat la Km.
Montaj	Inclus
Mijloace de ridicare , descarcare si montaj	Exclus : macara motostivitor pentru descarcare marfa si montaj Cazare si masa pentru perioada montaj
Sistem de plata	50% +TVA Avans, 40% +TVA aviz livrare marfa 10% + TVA la inceput montaj



Obligatiile Clientului

- Platformă din beton armat (conform desenelor noastre)
- Topograf (in cazul montajului de catre noi pentru amplasarea stalpilor)
- Linii de alimentare și conexiune la proiectoare, inclusiv împământarea structurilor
- Lucrări de zidărie de orice felul
- Permise și autorizații de la organele responsabile
- Descarcare marfa din Tir.

Obligatiile Furnizorului

- Desene pentru lucrări de fundație și platforme
- Proiect
- Certificate de materiale
- Desene de ansamblu

PS: in cazul in care este planificata o viitoare acoperire usoara a terenului, va recomandam lucrari de fundatie corespunzatoare, pentru acest serviciu costul proiectul verificat pentru structură este de 600,00 EUR

Ștampila și semnătura pentru acceptare.....